

Handleiding – Hoe stel ik een laad- of ontlaadschema in (Fronius)



Stappenplan solarweb

1. Open **Solarweb** in jouw internetbrowser (bij voorkeur via pc).
2. Ga naar **instellingen**.
3. Ga verder naar **componenten**.
4. Klik op de **drie bolletjes** en vervolgens op **apparaatinstellingen**.

Gegevensbronnen

		Gegevensbron-ID		Serienummer		actief tot 		Update 	Acties
						Actief		Geïnstalleerd: 1.41.11-1 	


VERVANGEN

DEACTIVEREN



Stappenplan in de Fronius omvormer

1. Klik op 'energy management' => 'Battery Management' => Time-dependent Control

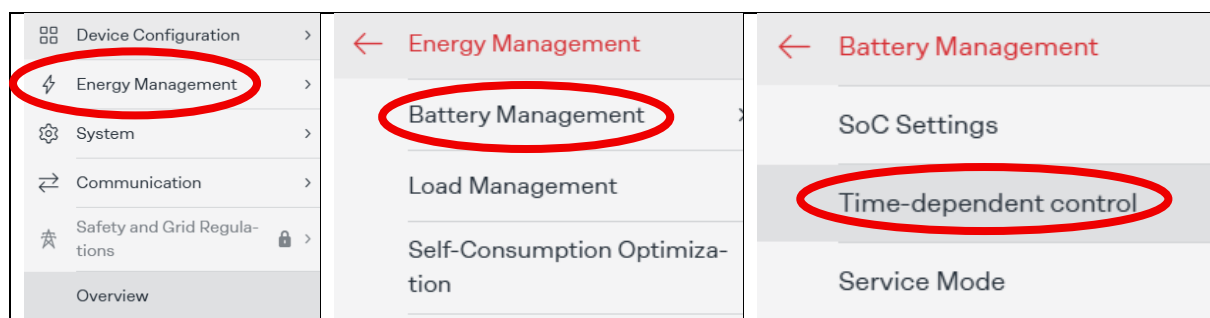

2. Klik op '+Add'.
3. Configureer naar jouw wens

Time-dependent battery control

Regulation* 

Power* W

From - Until

Mo Tu We Th Fr Sa Su

Cancel

Max laadvermogen

Vb. 2000W

Tussen welke uren

Op welke dagen

Vergeet niet op 'add' te klikken om de wijzigingen op te slaan.